



\*Se pueden fabricar en diferentes dimensiones y colores según requerimientos.

### Dimensiones Generales

|                                      | TAPA PEATONAL TIPO 1 |
|--------------------------------------|----------------------|
| DIMENSION TOTAL (mm)                 | 1035x1200            |
| PESO APROXIMADO (Kg/m <sup>2</sup> ) | 23.4                 |
| ALTURA (mm)                          | 37                   |

### Descripción


Fabricadas en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), pueden ser utilizadas en ambientes altamente corrosivos y proporcionar años de servicio libres de mantenimiento. Facilidad en el transporte y en su montaje, requieren herramientas manuales sencillas y menos horas/hombre para su instalación.

Han sido sometidas a pruebas extremas de resistencia química, resistencia al impacto y capacidad portante de carga.

### Ventajas

- Resistencia a la corrosión.
- Superficie antideslizante.
- Bajo peso.
- Facilidad en la manipulación y el montaje.
- Bajos costos de mantenimiento.
- Retardancia a la llama.
- Material dieléctrico.
- Larga vida útil.
- Superficie tipo alfajor.
- Manijas para fácil manipulación.

## Tapa peatonal TIPO 1

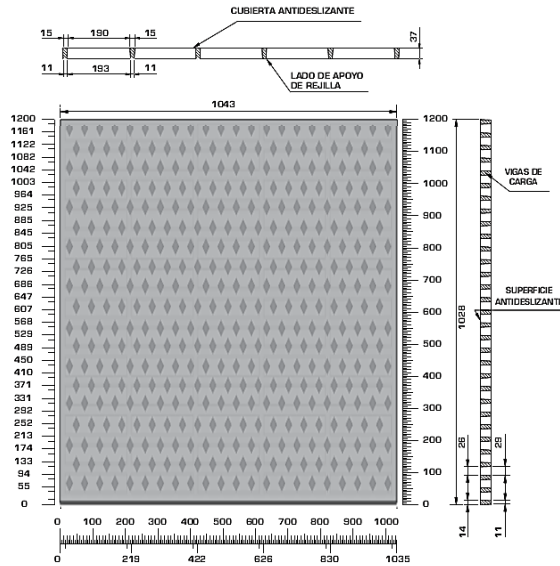

## Propiedades mecánicas

| ANCHO DE PRUEBA mm | LONGITUD DE APOYO mm | LUZ mm | CARGA SEGURA   |                               | DEFLEXIÓN MÁXIMA ESPERADA mm |
|--------------------|----------------------|--------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
|                    |                      |        | CONCENTRADA Kg | DISTRIBUIDA Kg/m <sup>2</sup> |                              |
| 1035               | 63.5                 | 971    | 520            | 650                           | 9.9                          |
| 830                |                      | 766    | 910            | 1560                          | 7.0                          |
| 626                |                      | 562    | 1105           | 2080                          | 8.8                          |
| 422                |                      | 358    | 1820           | 2886                          | 6.6                          |
| 219                |                      | 155    | 1950           | 7800                          | 2.3                          |

## Compromiso ambiental

Comprometidos con el medio ambiente, empleamos en nuestro proceso productivo materias primas con contenidos reciclables (tipo PET).



**IMPORTANTE:** Para inquietudes o aclaraciones contactar a su asesor comercial.

Dos años por defectos de fabricación o falla en la materia prima, operando en las condiciones solicitadas. Dejamos expresa constancia que nuestra responsabilidad está limitada a la reposición o reparación de los equipos suministrados, previa demostración de que el daño tiene por causa algún defecto en nuestra fabricación o montaje (en caso que éste último sea una labor a nuestro cargo).

No asumimos responsabilidad alguna por los daños consecuenciales, tales como, la pérdida o afectación de los contenidos de los tanques o equipos suministrados, u otros bienes del comprador, o por los cuales sea responsable o de terceros, o por la suspensión de labores o lucro cesante, como tampoco por las lesiones, muerte u otro perjuicio patrimonial o extra patrimonial a las personas, sean dependientes, contratistas, subcontratistas o terceros, salvo que se demuestre el dolo o culpa de nuestros empleados o contratistas.



Tel: +57 (4) 448 78 36  
Calle 100 B sur No 51 – 10 / La Estrella, Antioquia, Colombia  
[www.fibratore.co](http://www.fibratore.co)  
[fibratore@fibratore.co](mailto:fibratore@fibratore.co)